

Tutorial Teensy 2.0 (ATMEGA32U4) PSGroove 1.1 Patched




Material Necessário :


- Placa TEENSY 2.0 com o chip ATMEGA32U4 (poderão adquirir uma [AQUI](#))
 - Programa TEENSY LOADER (poderão fazer download [AQUI WINDOWS VISTA/7](#), [AQUI VERSÃO MAC](#) e [AQUI VERSÃO WINDOWS XP](#))
 - Cabo USB - Micro USB (igual ao comando da Playstation 3 e podem usar o mesmo)
 - Ficheiro .hex PSGROOVE 1.1 Patched (poderão fazer download [AQUI](#))
-

1º PASSO : Fazer download do ficheiro .hex e do programa TEENSY LOADER

2º PASSO : Abrir o programa TEENSY LOADER e ligar a vossa placa TEENSY ao computador por USB

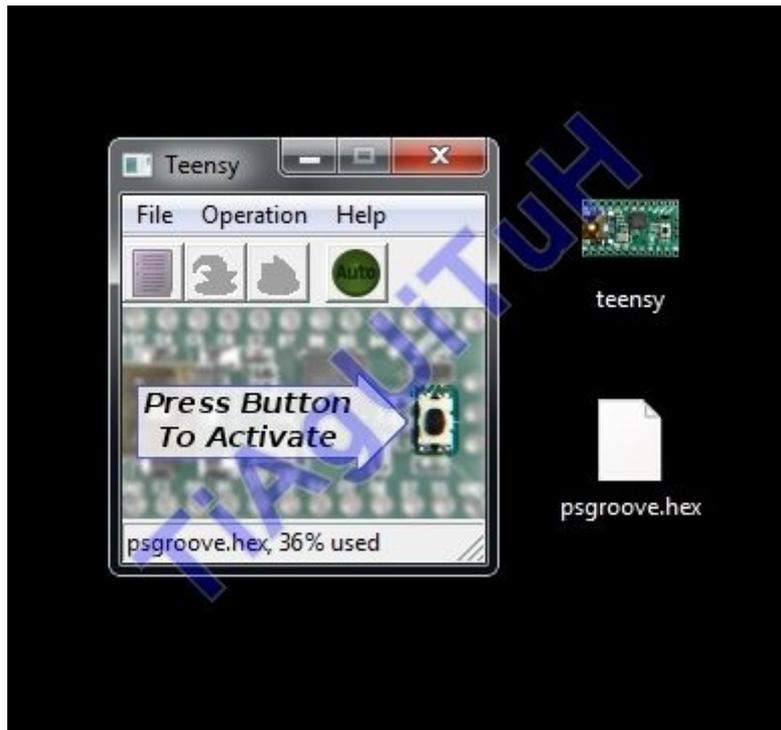


3º PASSO : Clicar no botão da vossa placa TEENSY 2.0 (ver imagem abaixo);

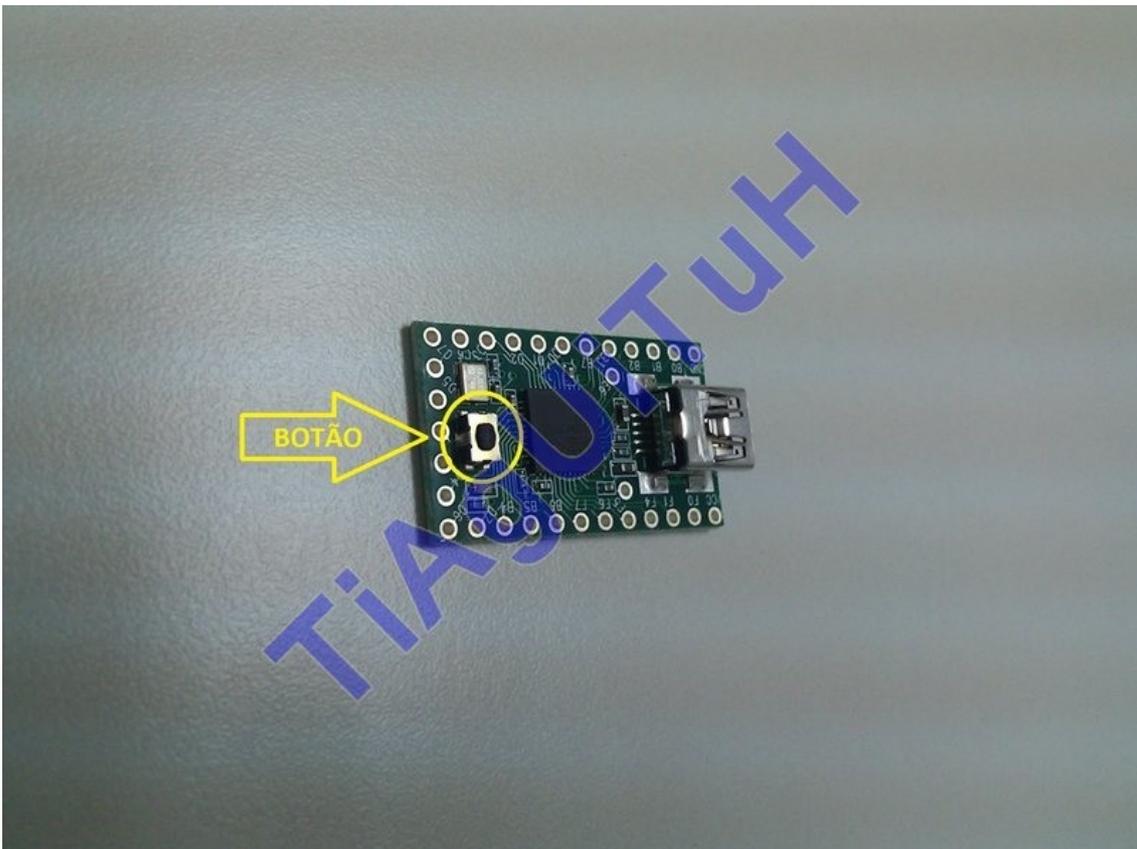


4º PASSO : Após clicarem o programa irá logo mostrar a vossa placa a verde



5º PASSO : Clicar no menu em FILE e depois LOAD HEX

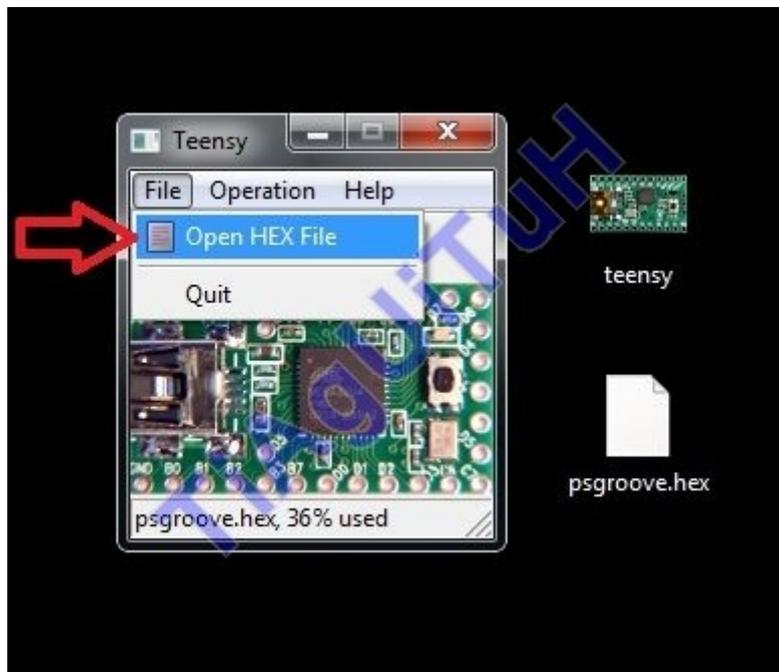


6º PASSO : Seleccionem o ficheiro .hex que fizerem download

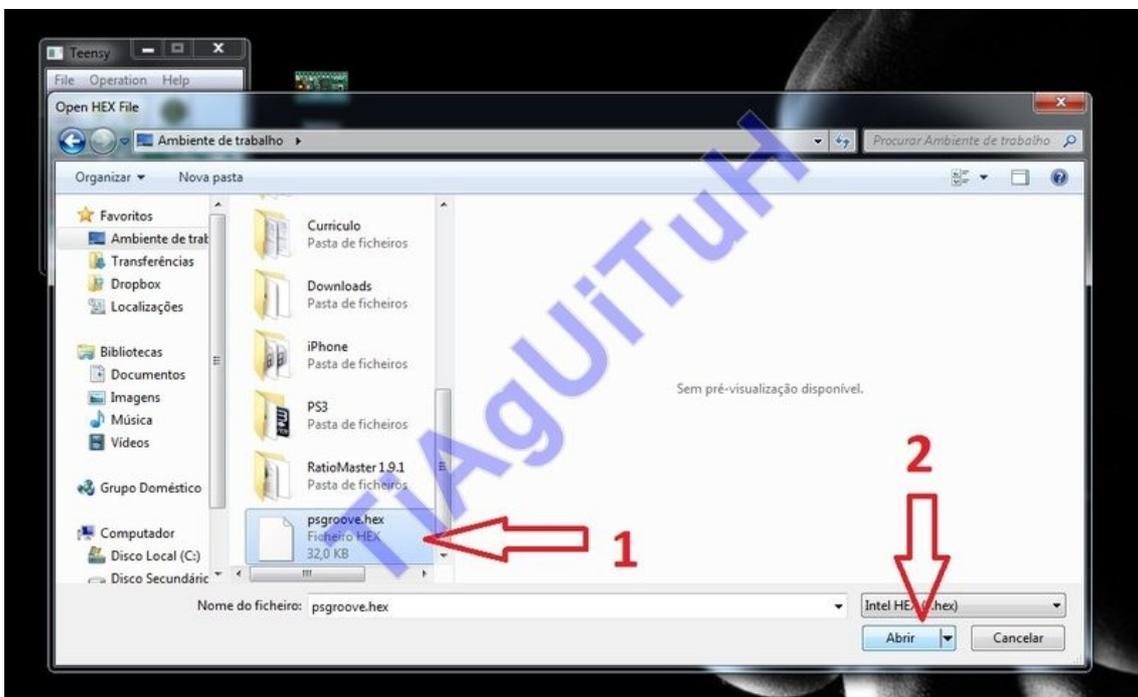



7º PASSO : De seguida clicar em OPERATIONS no menu e seleccionar PROGRAM

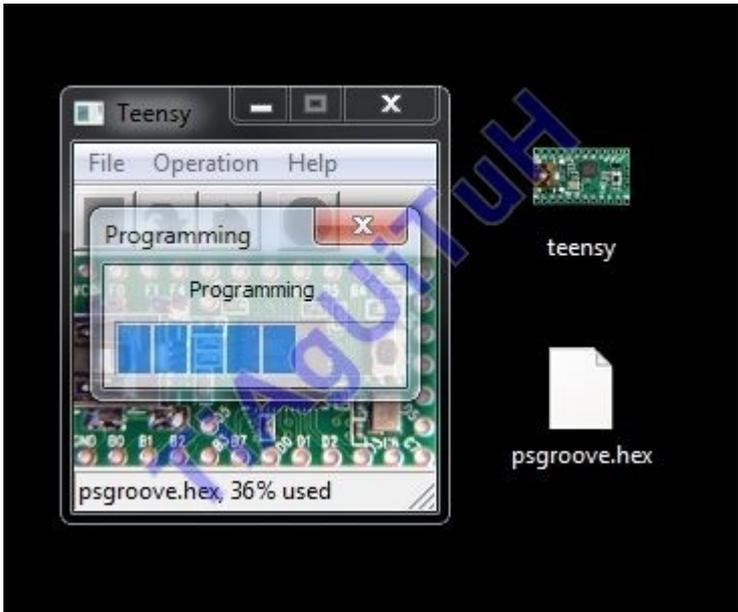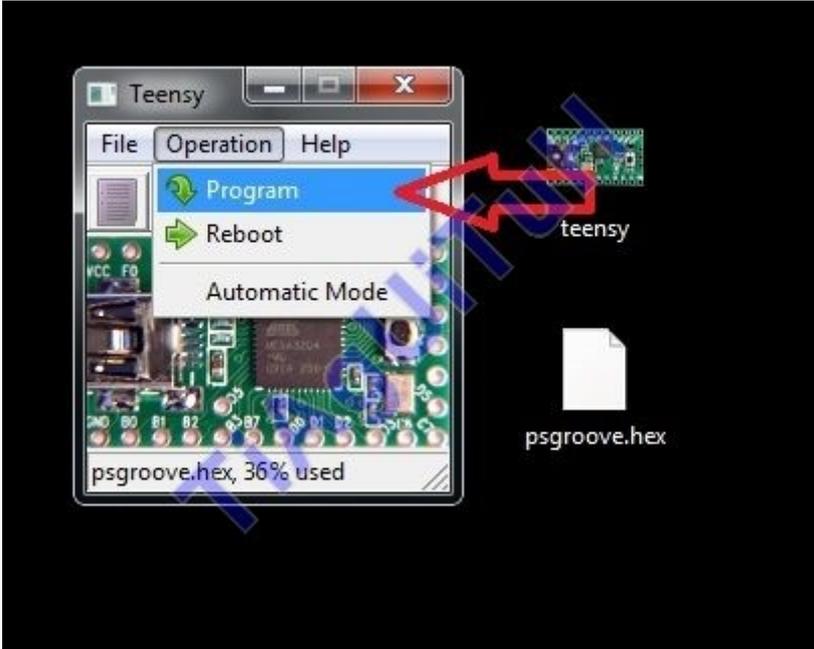

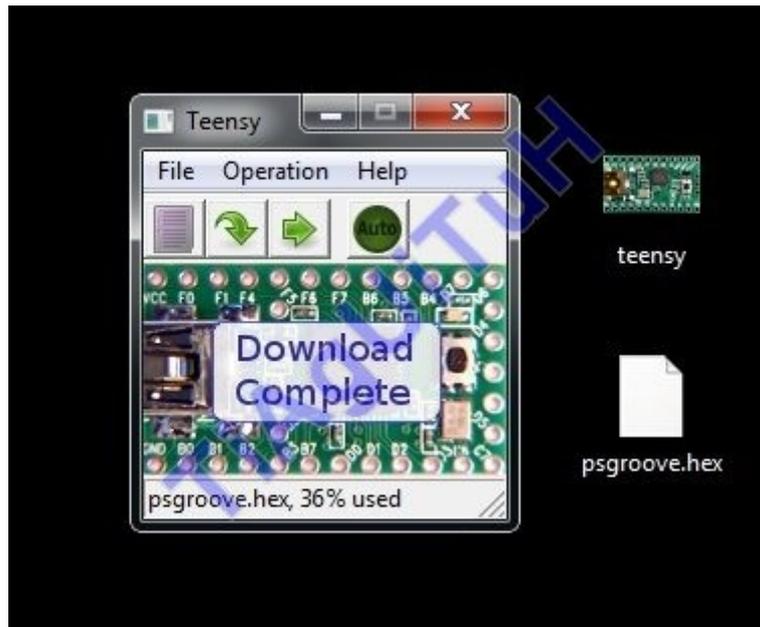

8º PASSO : Após terminado abram o menu OPERATIONS novamente e seleccionem REBOOT

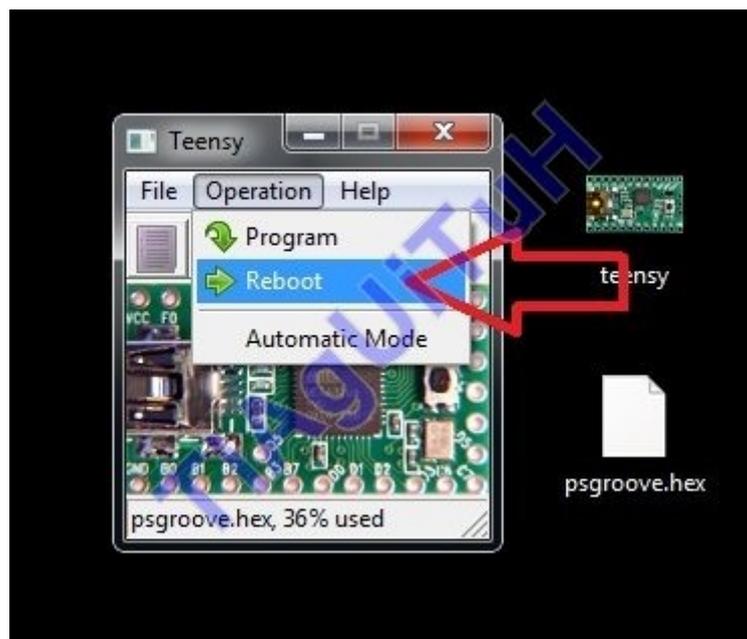

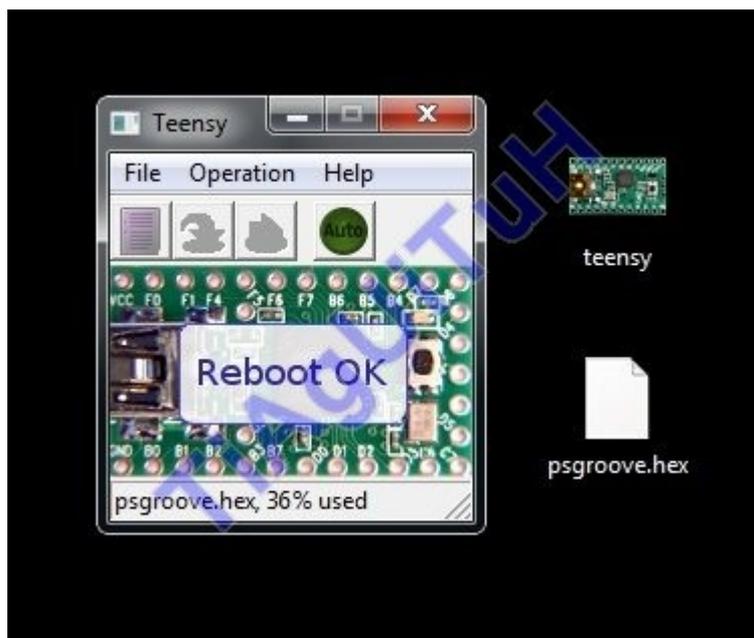

9º PASSO : Após terminado o REBOOT está a vossa placa TEENSY 2.0 programa e pronta a ligar à vossa PS3, a partir daqui já sabem, desligar a consola da corrente eléctrica, ligar a placa TEENSY por USB à consola, ligar a consola à corrente, carregar no botão POWER e rapidamente no EJECT e voilá, irão ver um LED LARANJA a dar indicação de jailbreak efectuado

Tutorial elaborado por TiAgUiTuH

© *ps3dbpt.pt*.la Playstation 3 TUGEX. Todos os direitos reservados.